



samex

PROFESSIONAL CUTTING EQUIPMENT

Ocean SK
Karta katalogowa

Ocean SK

Stół krojczy



Stół krojczy Ocean wyróżnia się bardzo wysoką precyzją wykonania, niespotykaną stabilnością i dbałością o estetykę. Specjalne, dźwigarowe węzły montażowe nadają konstrukcji lekkość i wysoką sztywność.

Blat stołu posiada utwardzoną powierzchnię oraz obrzeżowanie mocną taśmą PCV, która zabezpiecza brzegi stołu.

Modułowa konstrukcja pozwala na złożenie dowolnej długości stołu i ewentualny montaż opcjonalnego wyposażenia. Stelaż z blatem to podstawowa konstrukcja, która może być rozbudowana w przyszłości do pełnego zestawu lagującego.

Standardowo dostępne są cztery szerokości stołu (182, 202 cm, 222, 242), ale mamy możliwość wykonania nietypowych rozmiarów dopasowanych do każdej krojowni. Stół posiada regulację wysokości.

Stoły krojczye dostarczamy wstępnie skręcone, co ułatwia szybki montaż.

Istnieje możliwość zamówienia stołu krojczego w dowolnym kolorze z palety RAL i w dowolnym wymiarze.

PODSTAWOWE PARAMETRY

STÓŁ KROJCZY

Szerokość	182, 202, 222, 242 cm
Długość	dowolna, segmenty stelaża po 1,40 m
Wysokość	86-90 cm, regulowana
Stelaż	stalowe profile lakierowane proszkowo
Blaty	25 mm grubości, obrzegowane taśmą PCV 2 mm

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

STÓŁ KROJCZY

Półki dolne	18 mm grubości, jeden lub dwa rzędy
Kółka jezdne	Ø 50

ODKRAWACZE

Odkrawacz ręczny DYDB-1	wysokość cięcia jednej wartwy do 5 mm
Odkrawacz automatyczny DYDB-2	wysokość cięcia jednej wartwy do 5 mm
Odkrawacz automatyczny DYDB-2B	wysokość cięcia jednej wartwy do 25 mm

ODWIJAKI

Odwijk z jedną rurą	udźwig do 50 kg, średnica belki do 80 cm, mocowany na blacie
Odwijk z dwoma rurami	udźwig do 50 kg, średnica belki do 80 cm, mocowany na blacie, druga rura do prowadzenia materiału
Odwijk rolkowy	udźwig do 40 kg, średnica belki do 30 cm, montowany do stelaża na poziomie blatu
Odwijk stacjonarny	na jedną belkę - udźwig do 80 kg, średnica do 120 cm na dwie belki - udźwig do 60 kg, średnica do 50 cm na dziewięć belek do 20 cm lub pięć belek do 40 cm, udźwig do 300 kg
Odwijk podłogowy	udźwig do 100 kg, średnica belki do 60 cm
Odwijk mobilny koszowy	udźwig do 80 kg, średnica belki do 45 cm, na kółkach

LISTWY DOCISKOWE

Listwa dociskowa ręczna	podnoszona ręcznie
Listwa dociskowa pneumatyczna	podnoszona przyciskiem lub pedałem

ZDJĘCIA

STÓŁ KROJCZY



Specjalnie zaprojektowane dźwigarowe łączniki nadają konstrukcji lekkość i niespotykaną sztywność.




Stelaż dostarczany jest w skręconych przęsłach, które wystarczy połączyć przy pomocy listew.



Wkręcane nóżki umożliwiają regulację wysokości stołu. Opcjonalnie może być wyposażony w kółka jezdne z hamulcem. Dzięki modułowej budowie stół można łatwo wydłużyć o kolejne segmenty.


PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE

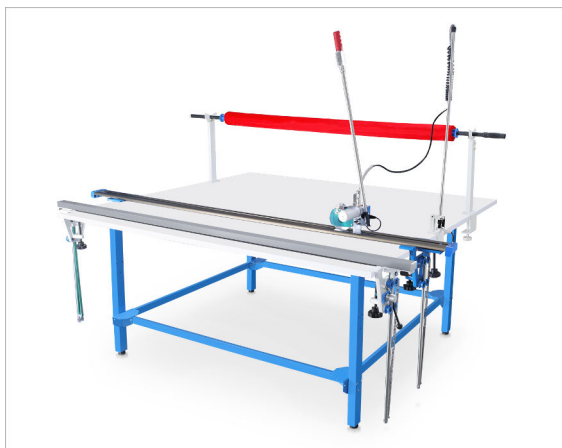

Zestaw z odkrawaczem ręcznym DYDB-1,
odwijakiem z jedną rurą i ręczną listwą dociskową



Zestaw z odkrawaczem automatycznym DYDB-2,
odwijakiem z dwoma rurami i ręczną listwą dociskową

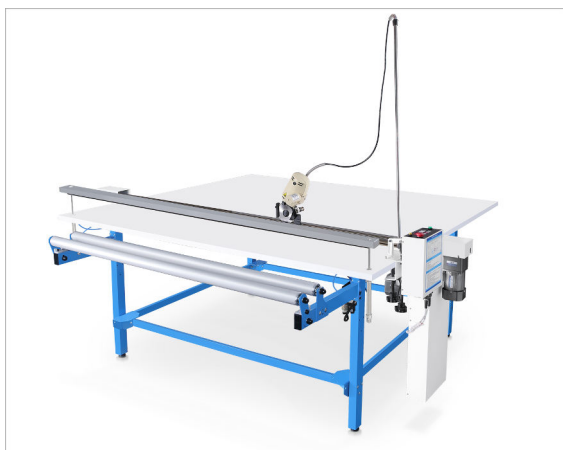




Zestaw z odkrawaczem automatycznym
DYDB-2B, odwijakiem rolkowym i pneumatyczną
listwą dociskową



Stół SK-180 z półką dolną na kółkach jezdnych

RYSUNKI TECHNICZNE - PRZYKŁAD

OCEAN SK-180 – długość 460 cm

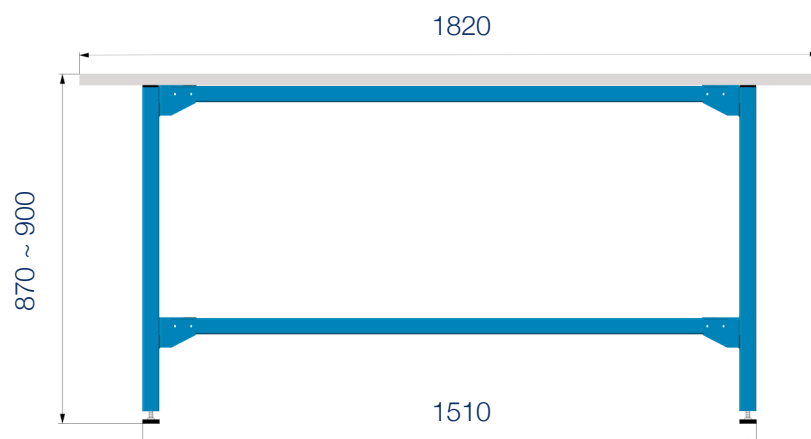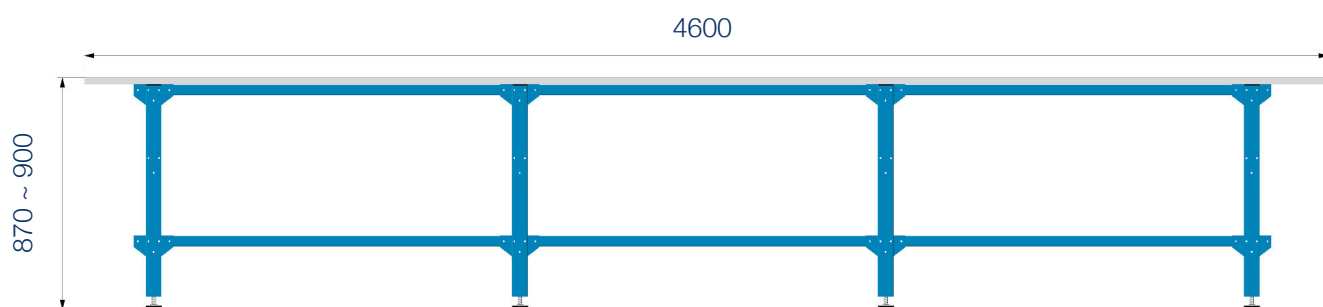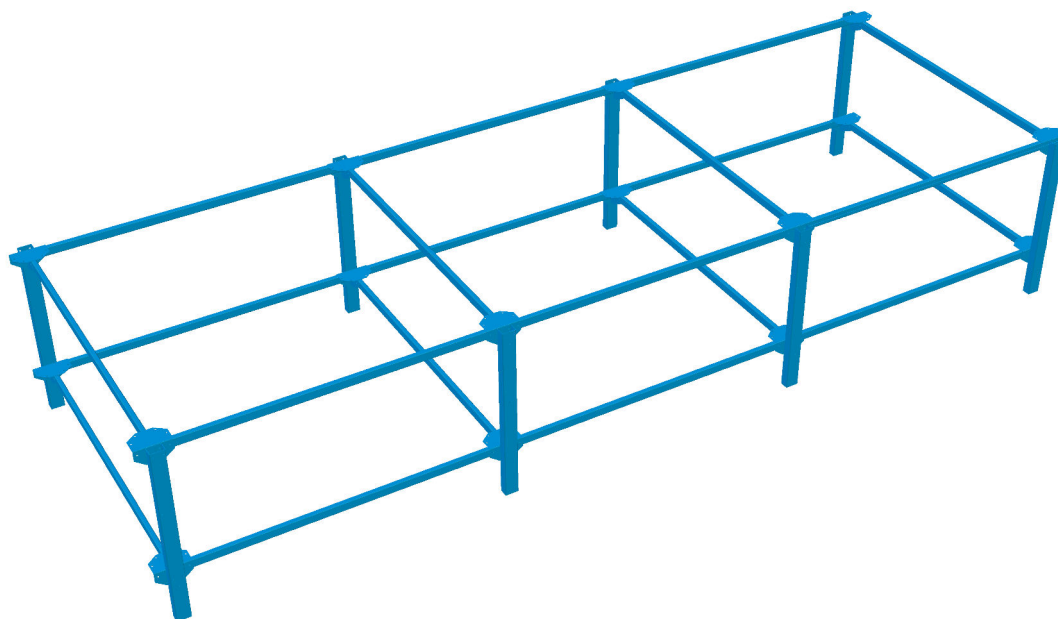



SAMEX Professional Cutting Equipment

93-160 Łódź, ul. Kilińskiego 300
Poland

+48 42 643 05 30

info@samex.com.pl

www.samex.com.pl

www.youtube.com/c/SAMEXPoland